



ТРЕЙЛЕР

ТЯГОВО-СЦЕПНЫЕ УСТРОЙСТВА 2123.01.P, 2123.P

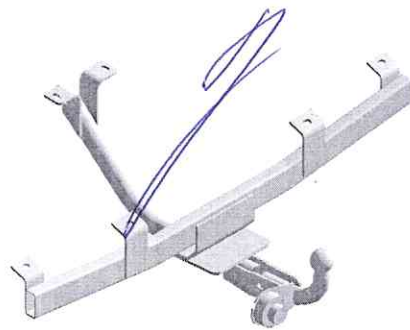

2123.01.P

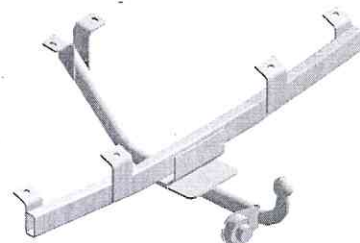

2123.P

Применяемость:

- **Chevrolet NIVA/ Шевроле НИВА 2009-2020** г. выпуска
- **Lada Niva / Лада Нива 2020-2021** г. выпуска
- **Lada Niva Travel/ Лада Нива Трейвел с 2021** г. выпуска

Технические данные

Допустимая масса прицепа, кг	1200**
D-параметр, кН*	7,2
S-параметр (максимальная вертикальная нагрузка), кг	50
Диаметр сцепного шара, мм	50
Масса ТСУ, не более, кг	
2123.01.P	15,0±0,5
2123.P	12,7±0,4

* D-параметр рассчитывается по формуле:

$D = g * (M_a * M_{п} / (M_a + M_{п}))$ (Н), где
g – гравитационное ускорение (принимается 9,81 м/с²)

M_a – допустимая масса тягача (буксирующего автомобиля)


M_п – допустимая масса буксируемого прицепа

На ТСУ 2123.01.P применен сцепной шар типа “А” (условно съемный шар на двух болтах).

На ТСУ 2123.P применен сцепной шар типа “Н” (приварной шар).

При установке ТСУ на автомобиль:

- **Не требуется резать бампер.**
- **Не нужно снимать бампер.**
- **Не требуется сверлить отверстия в кузове автомобиля:** используются отверстия, предусмотренные изготовителем.
- ТСУ 2123.02 (2123.P исп.2) и ТСУ 2123.02.C (2123.01.P исп.2) – разборной конструкции (преимущества разборной модели проявляются при монтаже на автомобиль, транспортировке и складировании).
- В комплект поставки входят: монтажные и крепежные изделия.
- Крепеж и монтажные пластины оцинкованы.



**Сведения о правомерности эксплуатации а/м с прицепом и о максимально допустимой массе буксируемого прицепа уточните у дилера завода производителя автомобиля, но она не может превышать указанную массу.

ООО «ТРЕЙЛЕР» 142800, Московская обл., г. Ступино, ул. Военных строителей, 3.

Тел/факс (496)642-01-16, 647-54-44, sales@treiler.ru

www.treiler.ru