


ТРЕЙЛЕР

ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО

ТСУ 8171

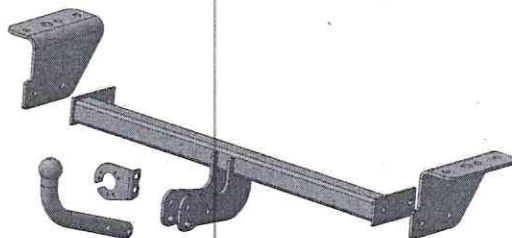

- **Naval НЗ/ Хавейл НЗ** с 2024 года выпуска.

Технические данные

Допустимая масса прицепа, кг	1400**
D-параметр, кН*	8,1
S-параметр (максимальная вертикальная нагрузка), кг	65
Диаметр сцепного шара, мм	50
Масса ТСУ, не более, кг	17,8±0,5
Толщина кронштейнов, мм	8,0; 6,0
Толщина стенки трубы, мм	5,0

* D-параметр рассчитывается по формуле:

$D = g * (M_a * M_{п} / (M_a + M_{п}))$ (Н), где
 g – гравитационное ускорение (принимается 9,81 м/с²)

M_a – допустимая масса тягача (буксирующего автомобиля)

$M_{п}$ – допустимая масса буксируемого прицепа

- На ТСУ применен шар типа “А” (условно съемный шар на двух болтах, (установленный сцепной шар закрывает противотуманный фонарь).
- ТСУ крепится к лонжеронам а/м.
- При установке на автомобиль:
 - требуется рассверлить 2 штатных отверстия в лонжеронах
 - **не требуется снимать и резать бампер**
- В комплект поставки входят: монтажные и крепежные изделия.
- Крепеж и монтажные пластины **оцинкованы**.



** Сведения о правомерности эксплуатации а/м с прицепом и о максимально допустимой массе прицепа уточните у дилера автозавода - производителя, но она не может превышать указанную массу прицепа.

ООО «ТРЕЙЛЕР» 142800, Московская обл., г. Ступино, ул. Военных строителей, 3.

Тел/факс (496)642-01-16, 647-54-44, sales@treiler.ru

www.treiler.ru