


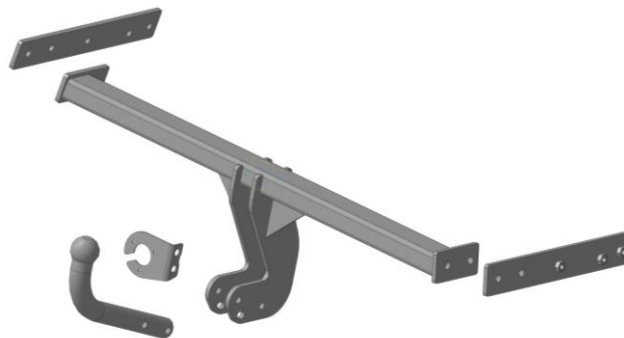

ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО ТСУ 6501

Применяемость:

- Volvo XC70/ Вольво XC70 2007-2016 года выпуска

Технические данные

Допустимая масса прицепа, кг	1500**
D-параметр, кН*	9,1
S-параметр (максимальная вертикальная нагрузка), кг	60
Диаметр сцепного шара, мм	50
Масса ТСУ, не более, кг	16,0±0,5
Толщина кронштейнов, мм	8,0
Толщина стенки трубы, мм	5,0

* D-параметр рассчитывается по формуле:

$D = g * (M_a * M_p / (M_a + M_p))$ (Н), где
g – гравитационное ускорение
(принимается 9,81 м/с²)

M_a – допустимая масса тягача
(буксирующего автомобиля)

M_p – допустимая масса буксируемого прицепа

В наиболее напряженных кронштейнах модели применяется легированная сталь.

- На ТСУ применен сцепной шар типа “А” - (условно съемный шар на двух болтах).
Материал – конструкционная легированная сталь 20Х.

- ТСУ крепится к лонжеронам а/м.

- При установке ТСУ на автомобиль:

- бампер необходимо снять,
- в бампере требуется сделать вырез,

- не требуется сверлить отверстия в кузове автомобиля: используются отверстия в лонжеронах, предусмотренные изготовителем.

- В комплект поставки входят: монтажные и крепежные изделия.

- Крепеж и монтажные пластины оцинкованы.

**** Сведения о максимально допустимой массе прицепа уточните у дилера автозавода - производителя, но она не может превышать указанную массу прицепа.**

