


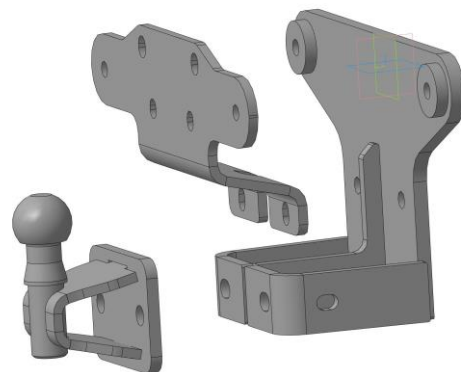

ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО ТСУ 8151

- Tank 500/ Танк 500 с 2023 г.выпуска
- Naval H9/ Хавейл Н9 с 2015 г.выпуска
- Naval H5/ Хавейл Н5 с 2023 г.выпуска

Технические данные

Допустимая масса прицепа, кг	1800**
D-параметр, кН*	11,1
S-параметр (максимальная вертикальная нагрузка), кг	90
Диаметр сцепного шара, мм	50
Масса ТСУ, не более, кг	12,7±0,4
Толщина кронштейнов, мм	12,0; 10,0; 8,0

* D-параметр рассчитывается по формуле:

$D = g * (M_a * M_{п} / (M_a + M_{п})) (Н)$, где
g – гравитационное ускорение (принимается 9,81 м/с²)

M_a – допустимая масса тягача (буксирующего автомобиля)

$M_{п}$ - допустимая масса буксируемого прицепа

- На ТСУ применен сцепной шар типа “Т” (сварной фланцевый).
- ТСУ крепится в штатное место крепления ТСУ.
- При установке на автомобиль:
 - **не требуется сверлить отверстия в кузове автомобиля:**
используются штатные места крепления, предусмотренные изготовителем,
 - необходимо снять накладку бампера,
 - **резать бампер не требуется.**
- В комплект поставки входят: монтажные и крепежные изделия.
- Крепеж и монтажные пластины оцинкованы.

** Сведения о правомерности эксплуатации а/м с прицепом и о максимально допустимой массе прицепа уточните у дилера автозавода - производителя, но она не может превышать указанную массу прицепа.