



HONDA CRV 2012 -->



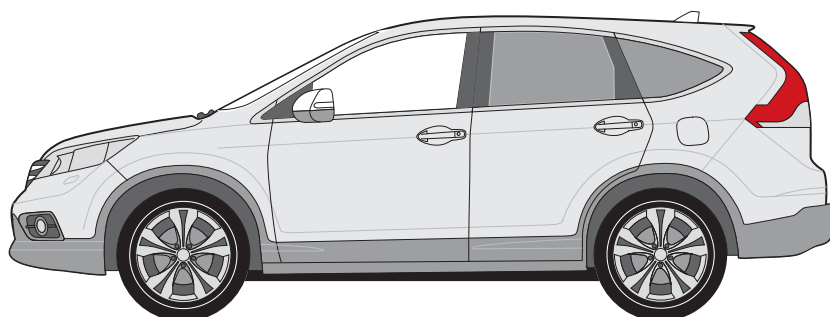

ECE/R55

HONDA CRV 2012-->



CLASS A50-X

APPROVAL NUMBER

E13

55R-01 3608


TYPE HND014

D-VALUE

D 10,91 kN

MAX.VERT.LOAD

S 100 kg



CLASS A50-X

APPROVAL NUMBER

E13

55R-01 3609


TYPE HND015-S

D-VALUE

D 10,91 kN

MAX.VERT.LOAD

S 100 kg



CLASS A50-X

APPROVAL NUMBER

E13

55R-01 3609


TYPE HND015-V

D-VALUE

D 10,91 kN

MAX.VERT.LOAD

S 100 kg



CLASS A50-X

APPROVAL NUMBER

E13

55R-01 3609

TYPE HND015-A


D-VALUE

D 10,91 kN

MAX.VERT.LOAD


S 100 kg

T= 2200 Kg



D= 10,91 kN

S= 100 kg



C (kg)


T (kg)



g = 9,81 m/s<sup>2</sup>

$$D \geq \frac{T \cdot C}{T+C} \cdot \frac{g}{1000} \text{ (kN)}$$

$$T \leq \frac{C \cdot D \cdot 1000}{(C \cdot g) - (1000 \cdot D)} \text{ (kg)}$$




|     | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| N/m | 25 | 55  | 85  | 135 | 200 |















0 km




1000 km

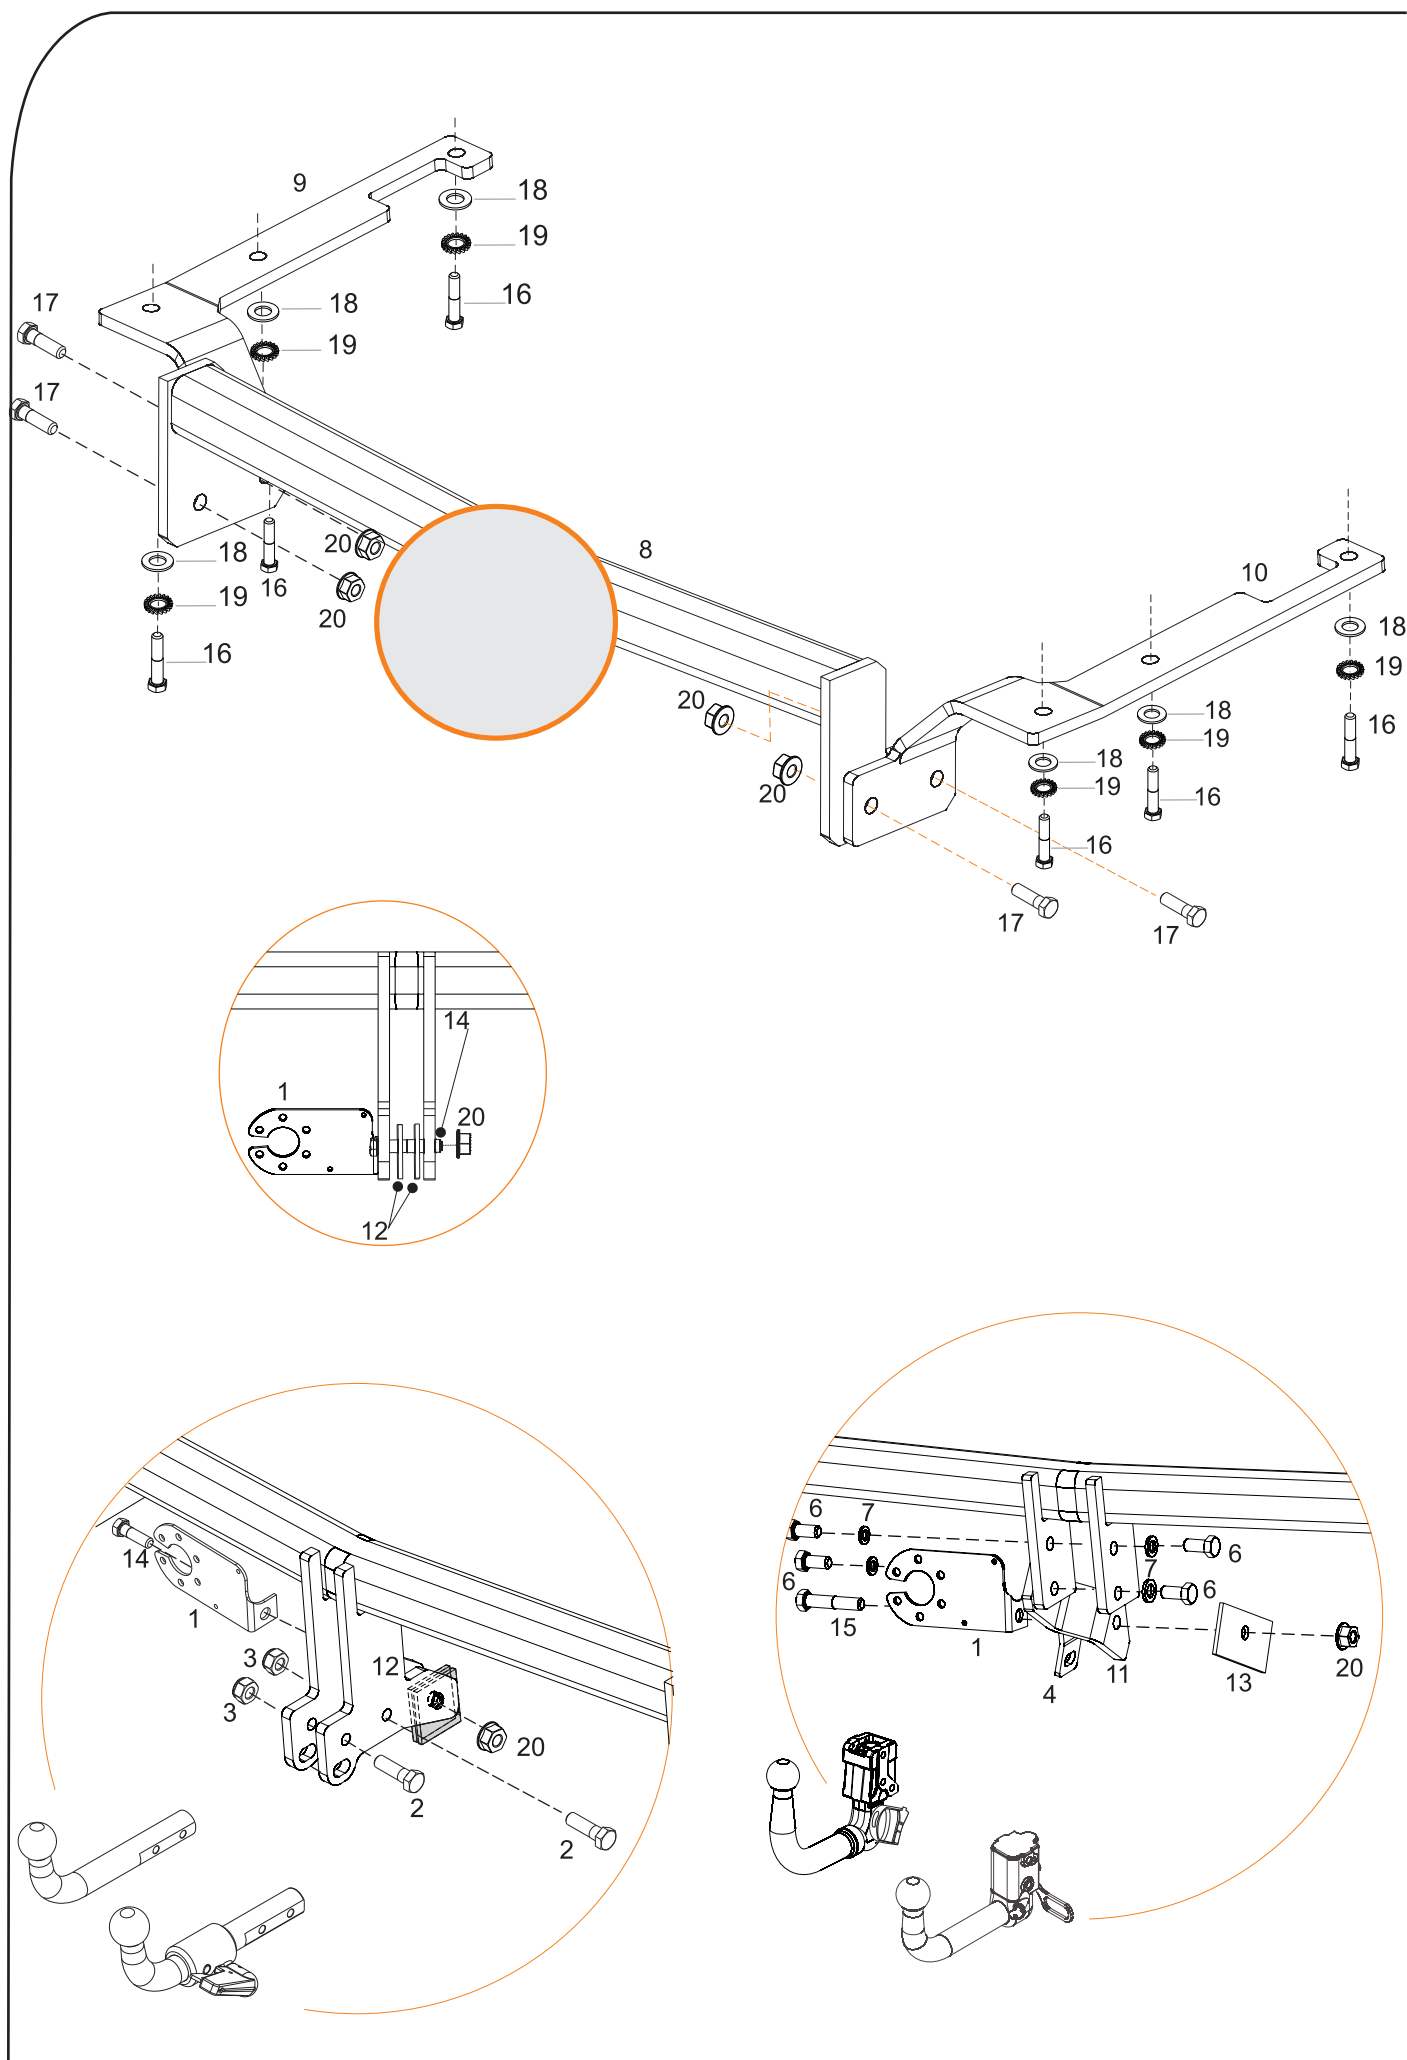




|    |                                                                                     |                          |   |   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---|---|
| 1  |    |                          | 1 | 1 |
| 2  |    | M10x65 DIN 931(8.8)      | 2 |   |
| 3  |    | M10 DIN 985              | 2 |   |
| 4  |    |                          | 1 | 1 |
| 5  |    |                          |   | 1 |
| 6  |    | M12x25 DIN 933(8.8)      |   | 4 |
| 7  |    | Ø12 DIN 128              |   | 4 |
| 8  |    | C2401D                   | 1 | 1 |
| 9  |    | C2401DA21                | 1 | 1 |
| 10 |    | C2401DA22                | 1 | 1 |
| 11 |   | C2401DV40                |   | 1 |
| 12 |  | 50x8 L=60                | 2 |   |
| 13 |  | 80x10 L=60               |   | 1 |
| 14 |  | M12x70 DIN 933(8.8)      | 1 |   |
| 15 |  | M12x50 DIN 933(8.8)      |   | 1 |
| 16 |  | M10x1,25x30 DIN 961(8.8) | 6 | 6 |
| 17 |  | M12x40 DIN 933(8.8)      | 4 | 4 |
| 18 |  | Ø10 DIN 9021             | 6 | 6 |
| 19 |  | Ø10 DIN 6798             | 6 | 6 |
| 20 |  | M12 DIN 6923             | 5 | 5 |


1

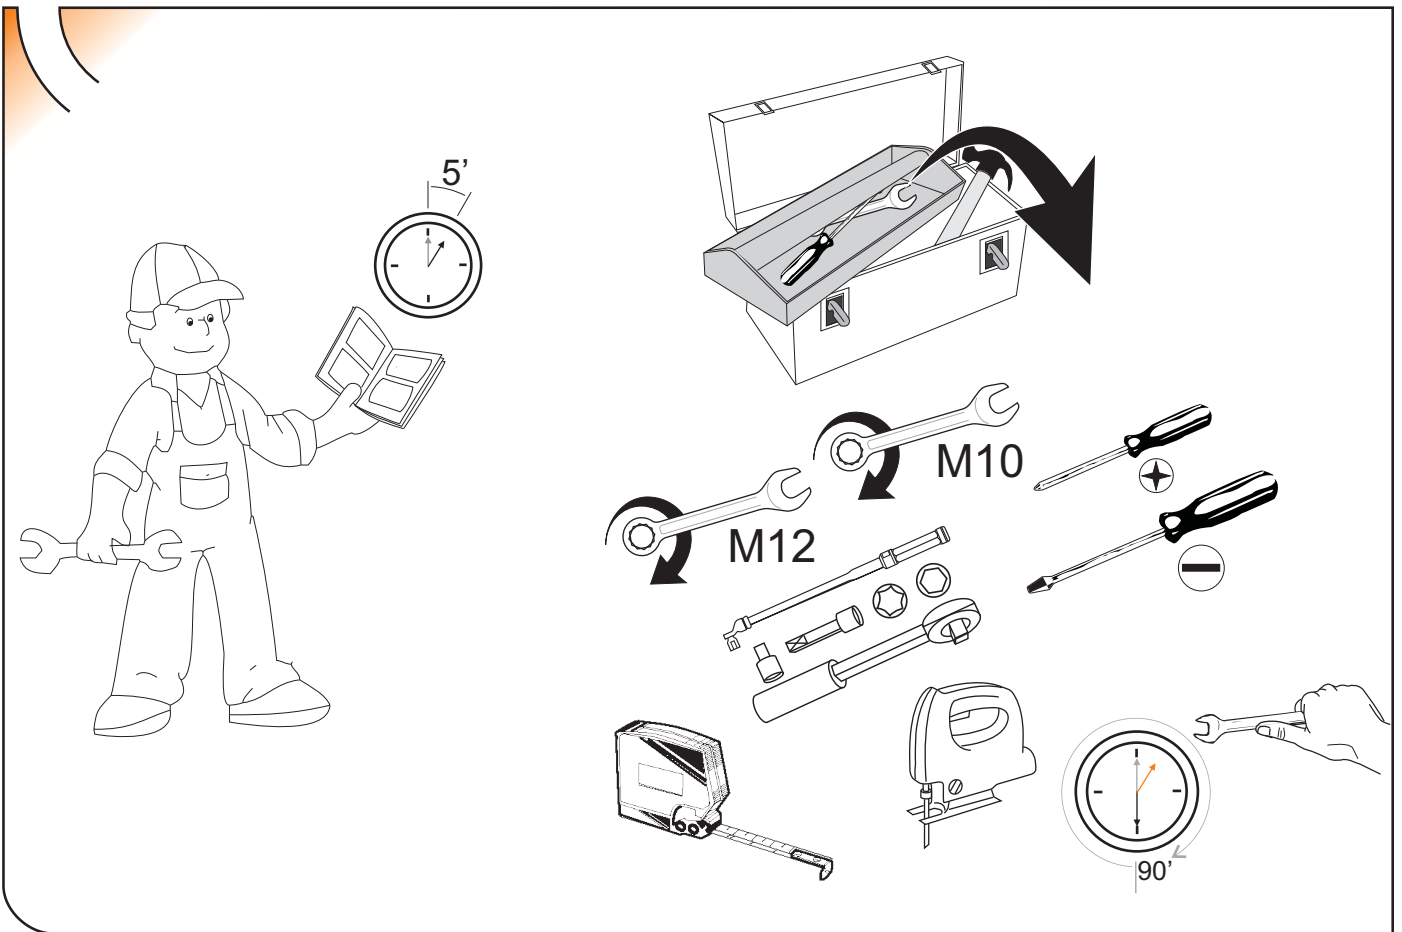


2

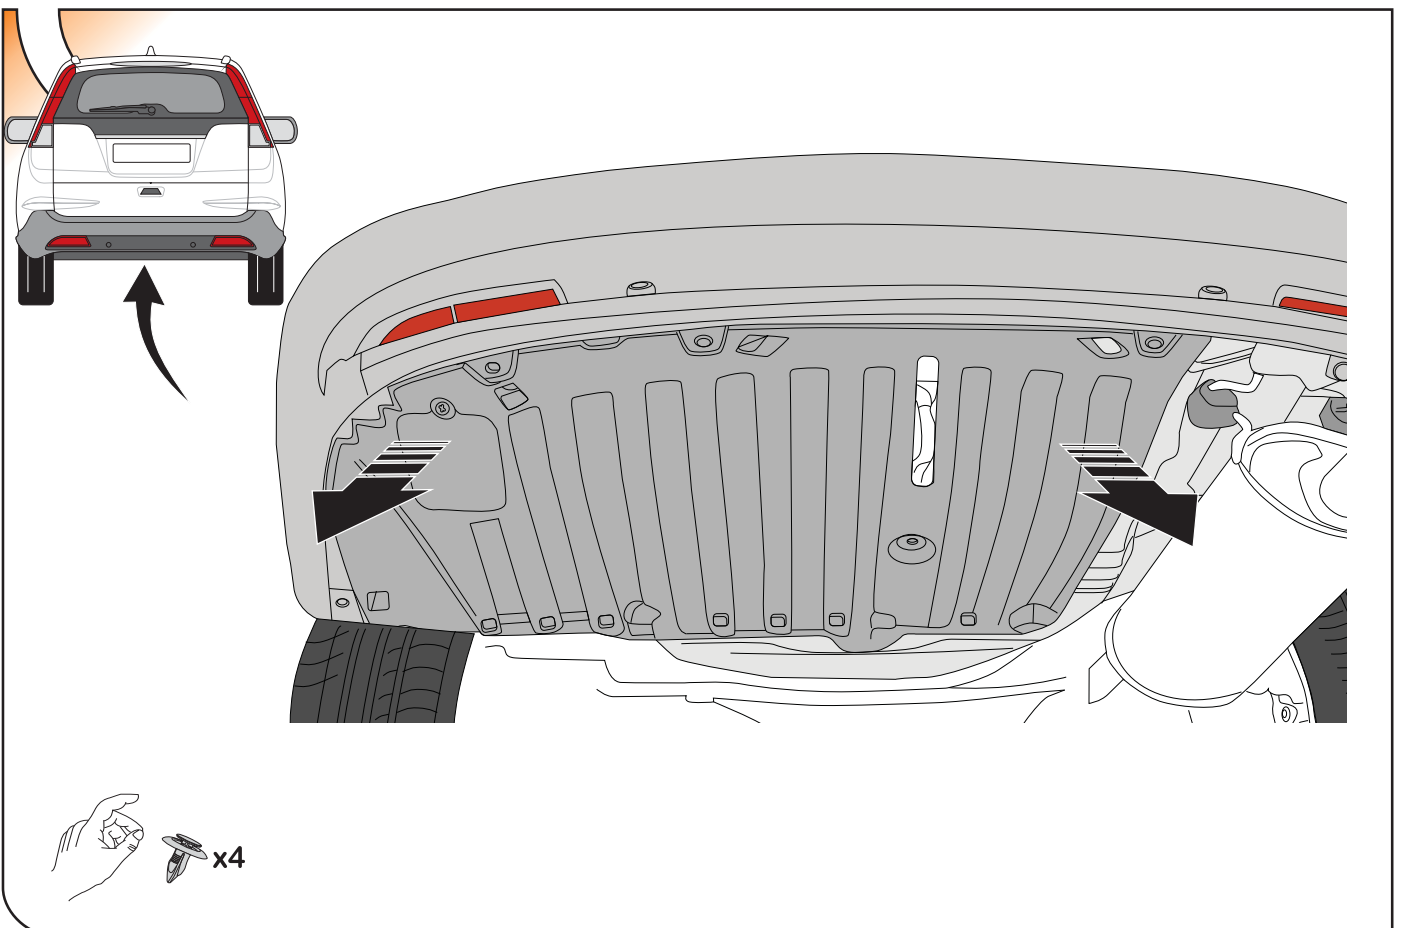



3

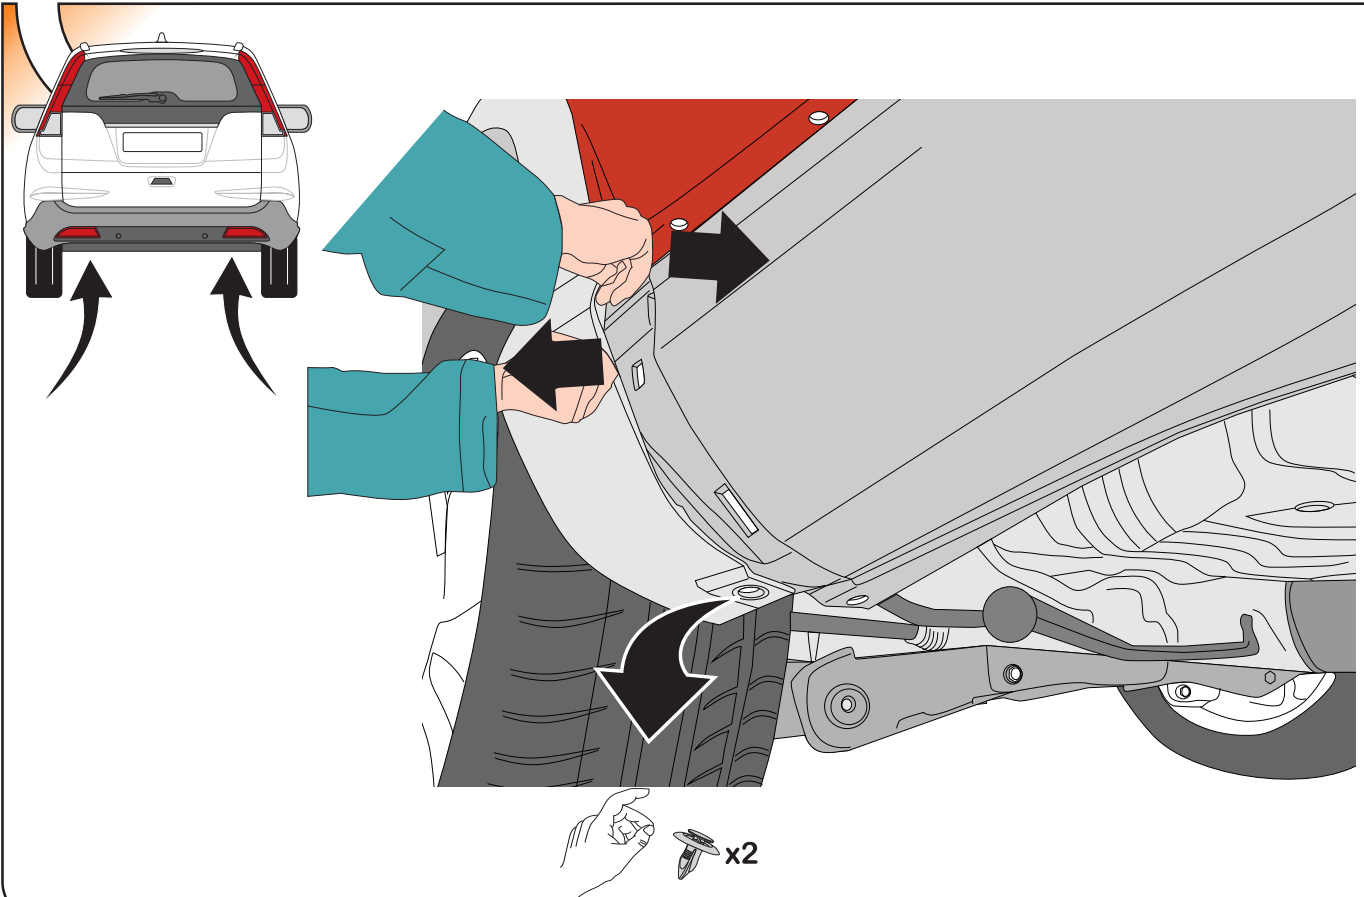


4

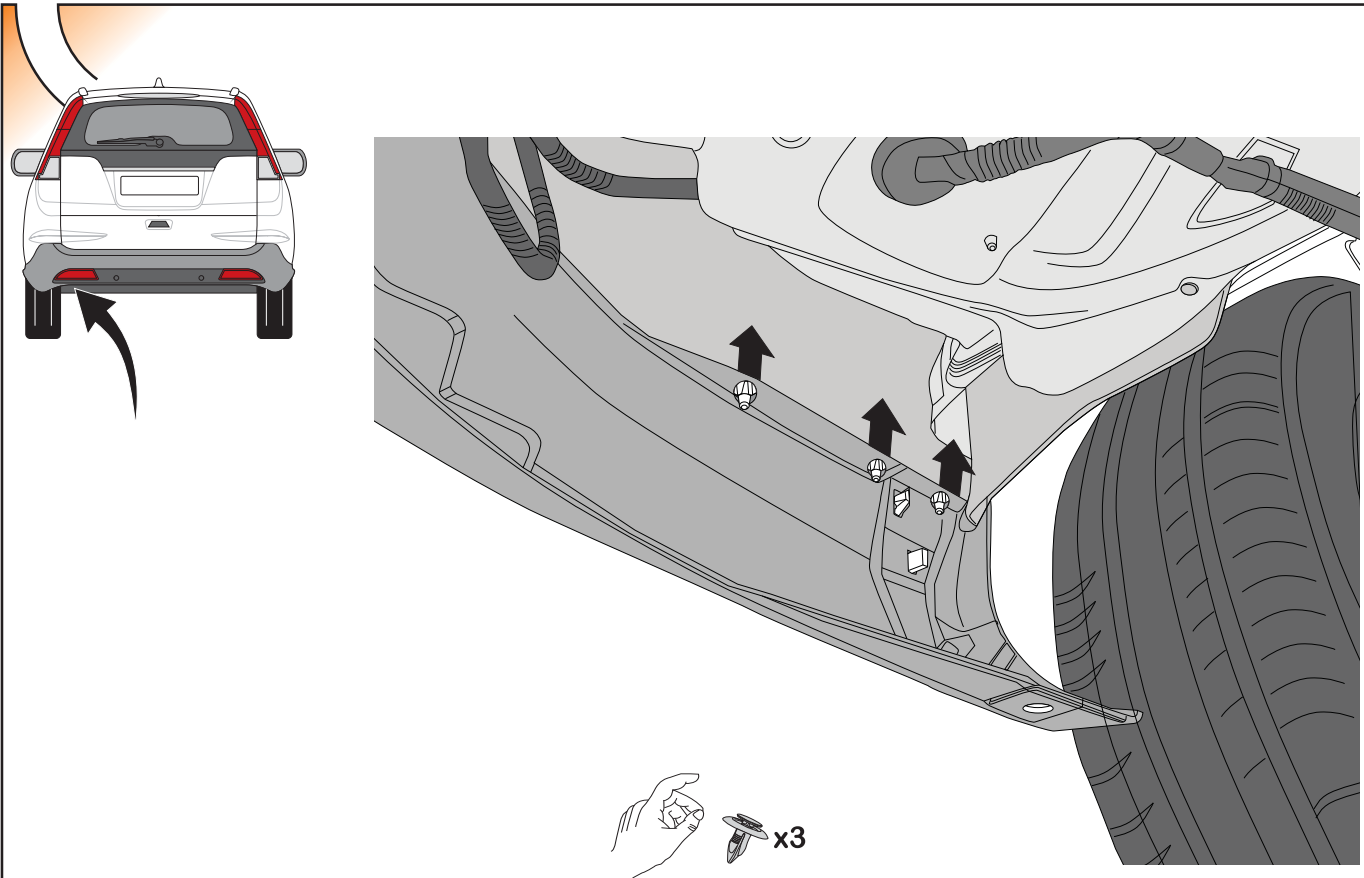


5

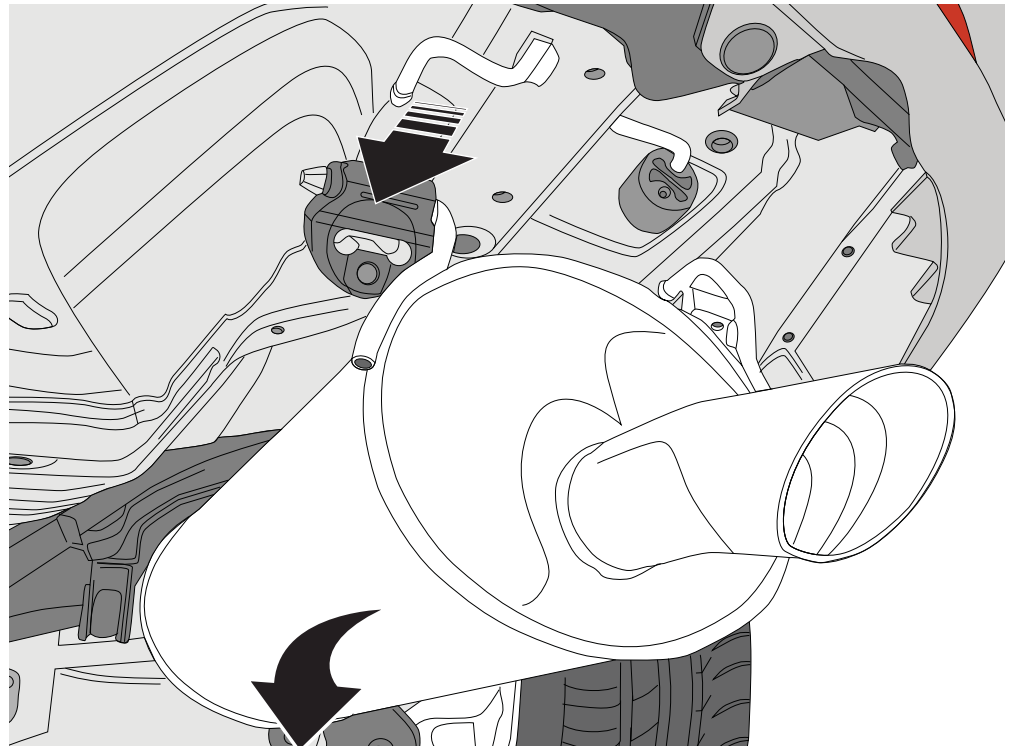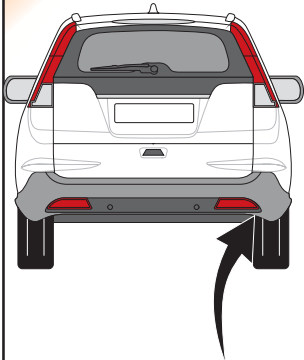


6

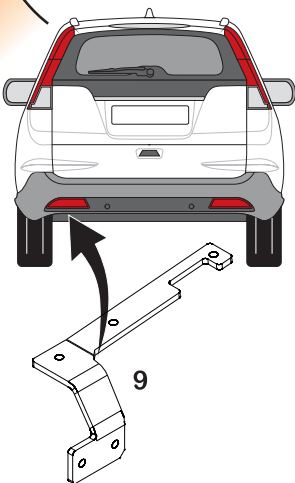


- 16.  x1 (M10x1,25x30)
- 19.  x1 (Ø12)
- 18.  x4 (Ø12)

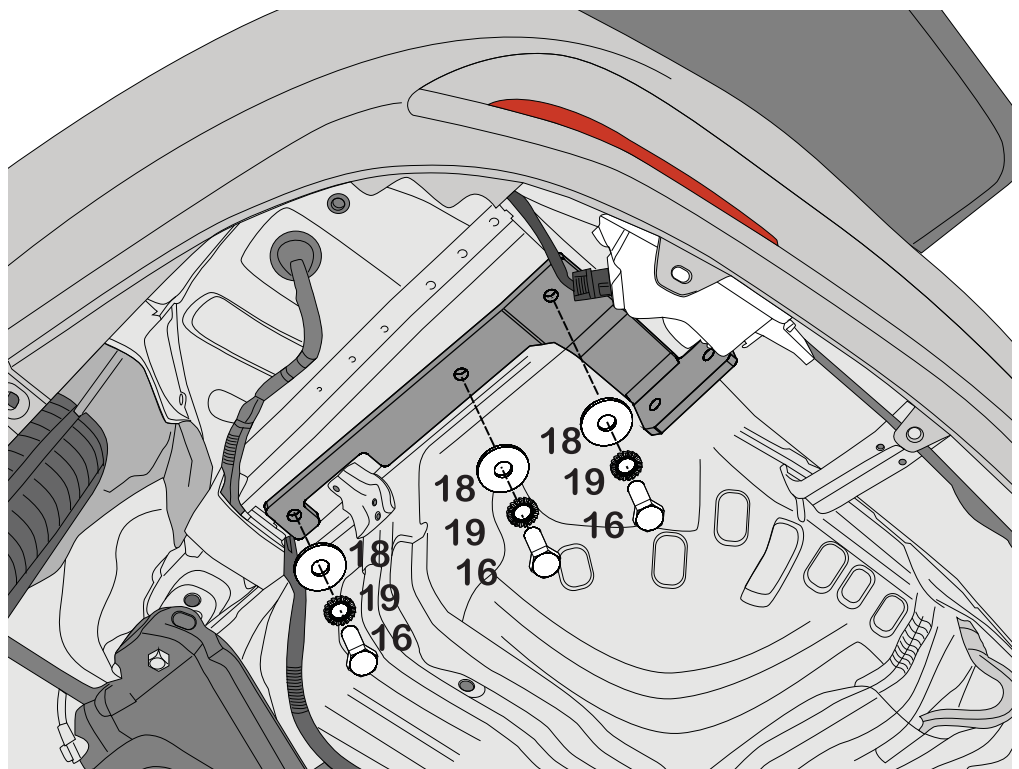


7

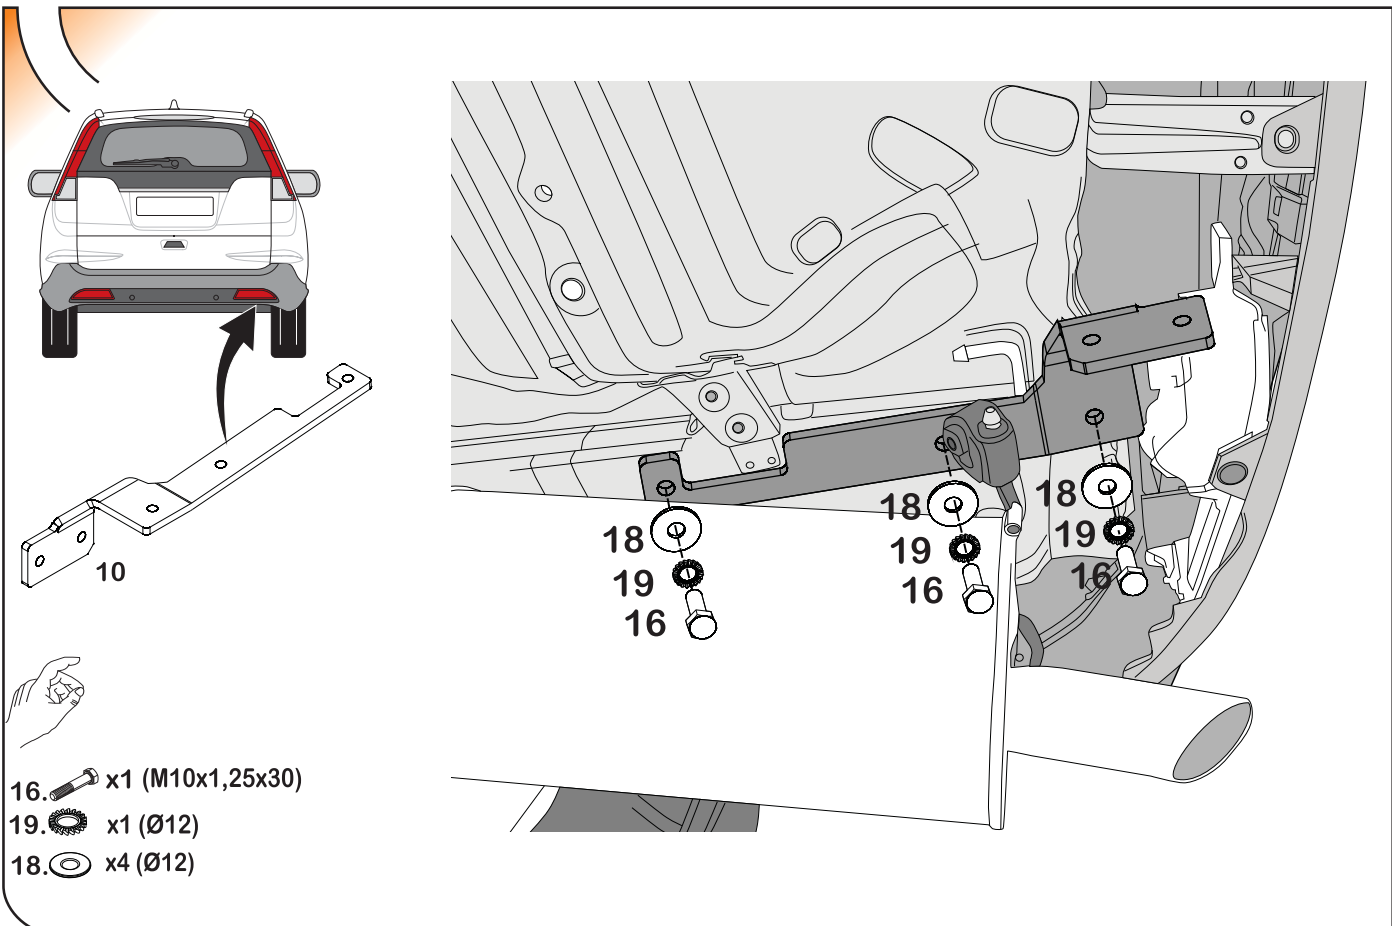


8

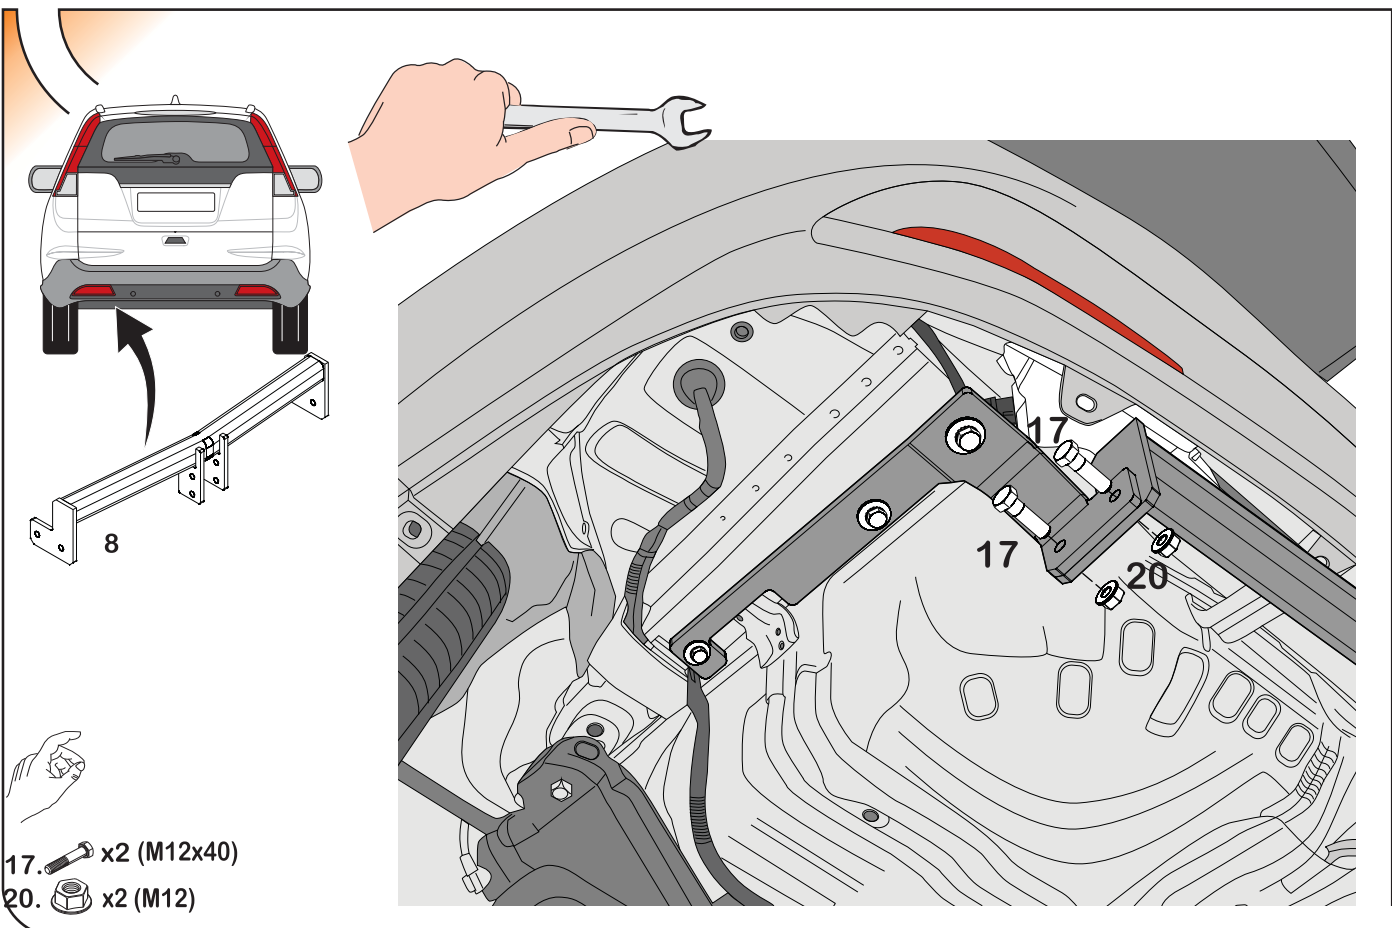


9

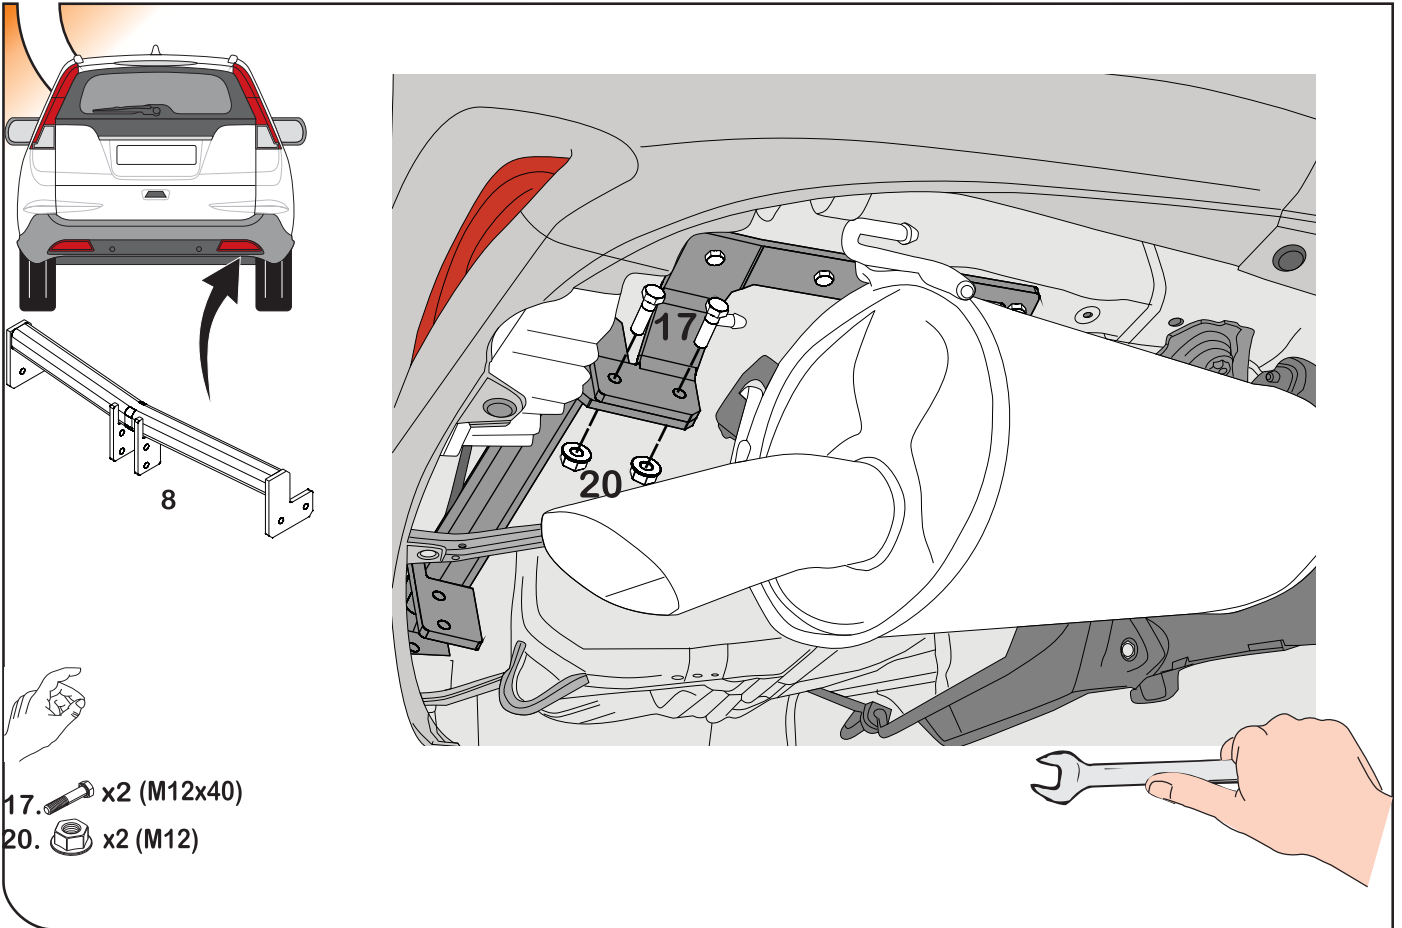


10


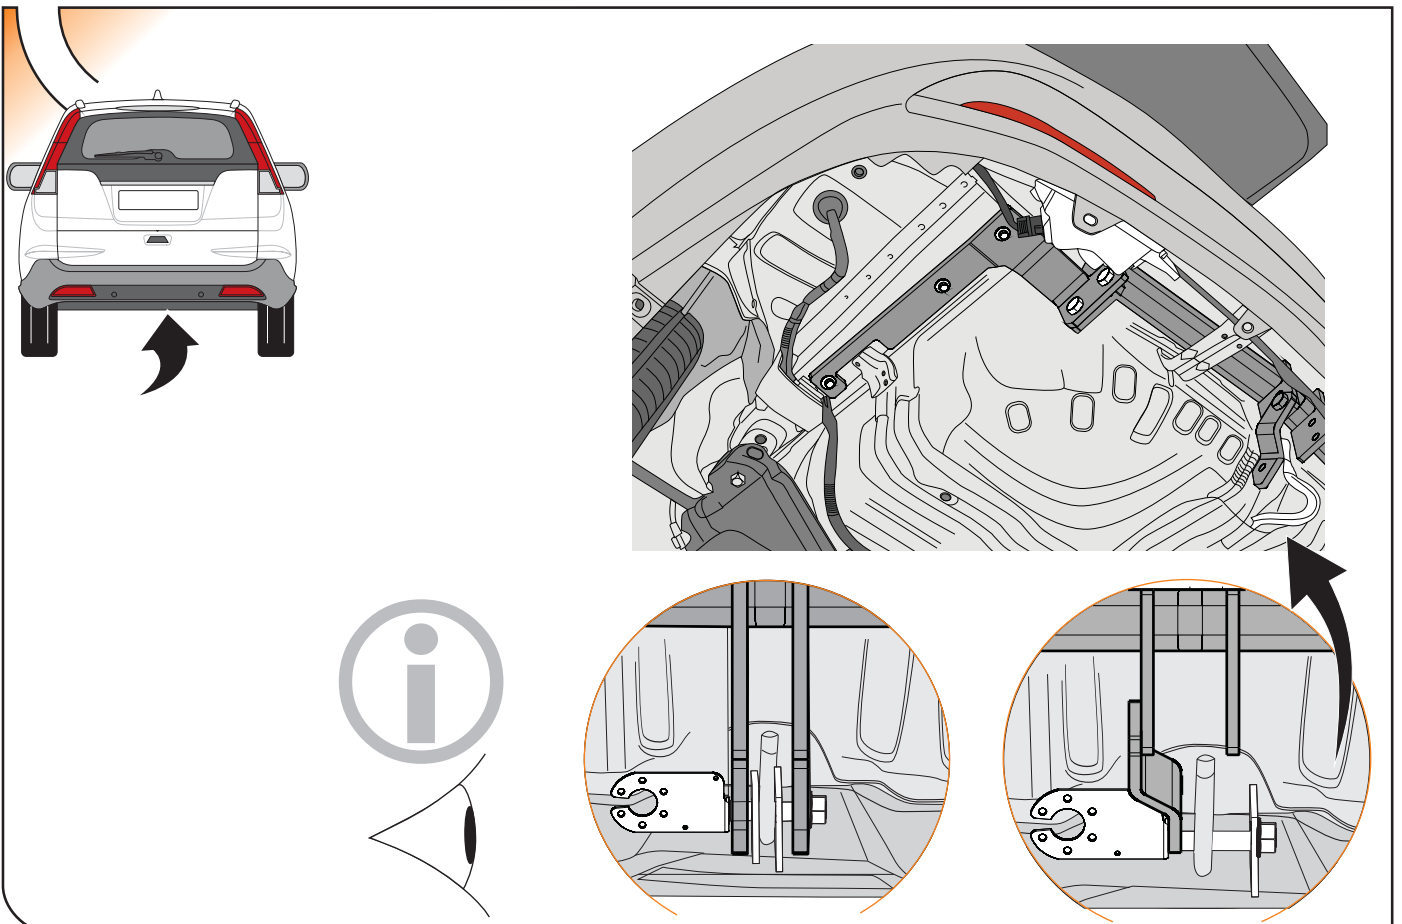




11

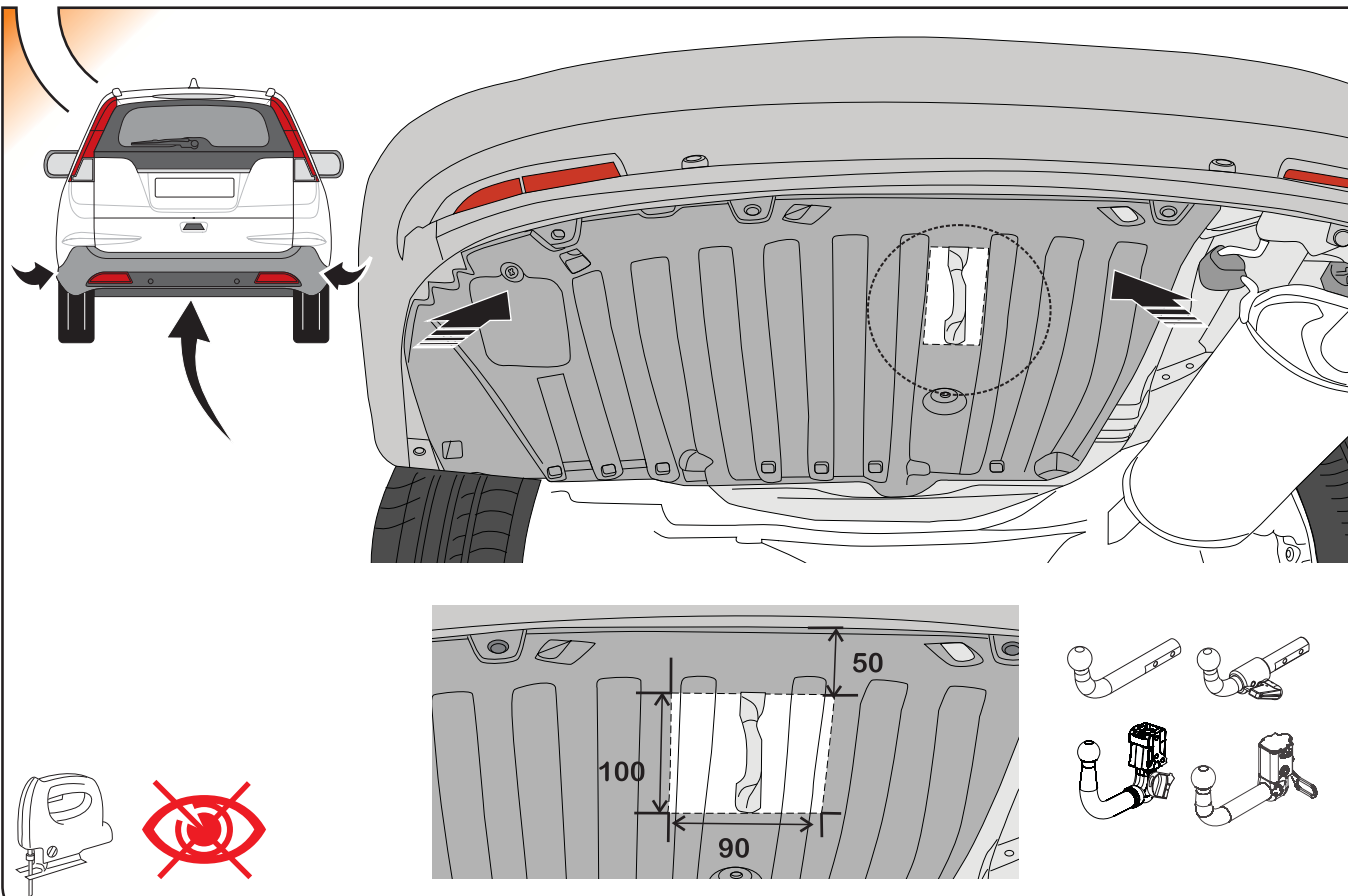

12

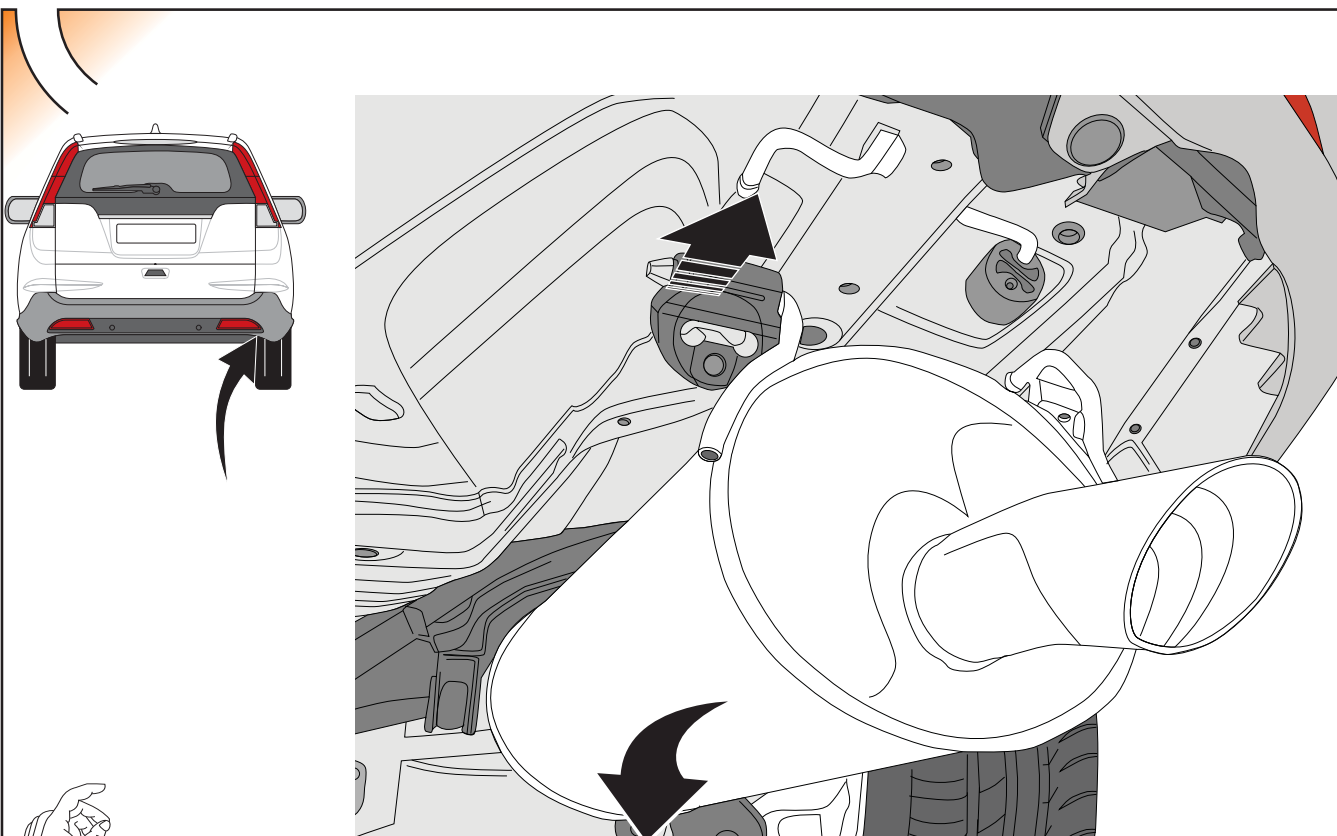

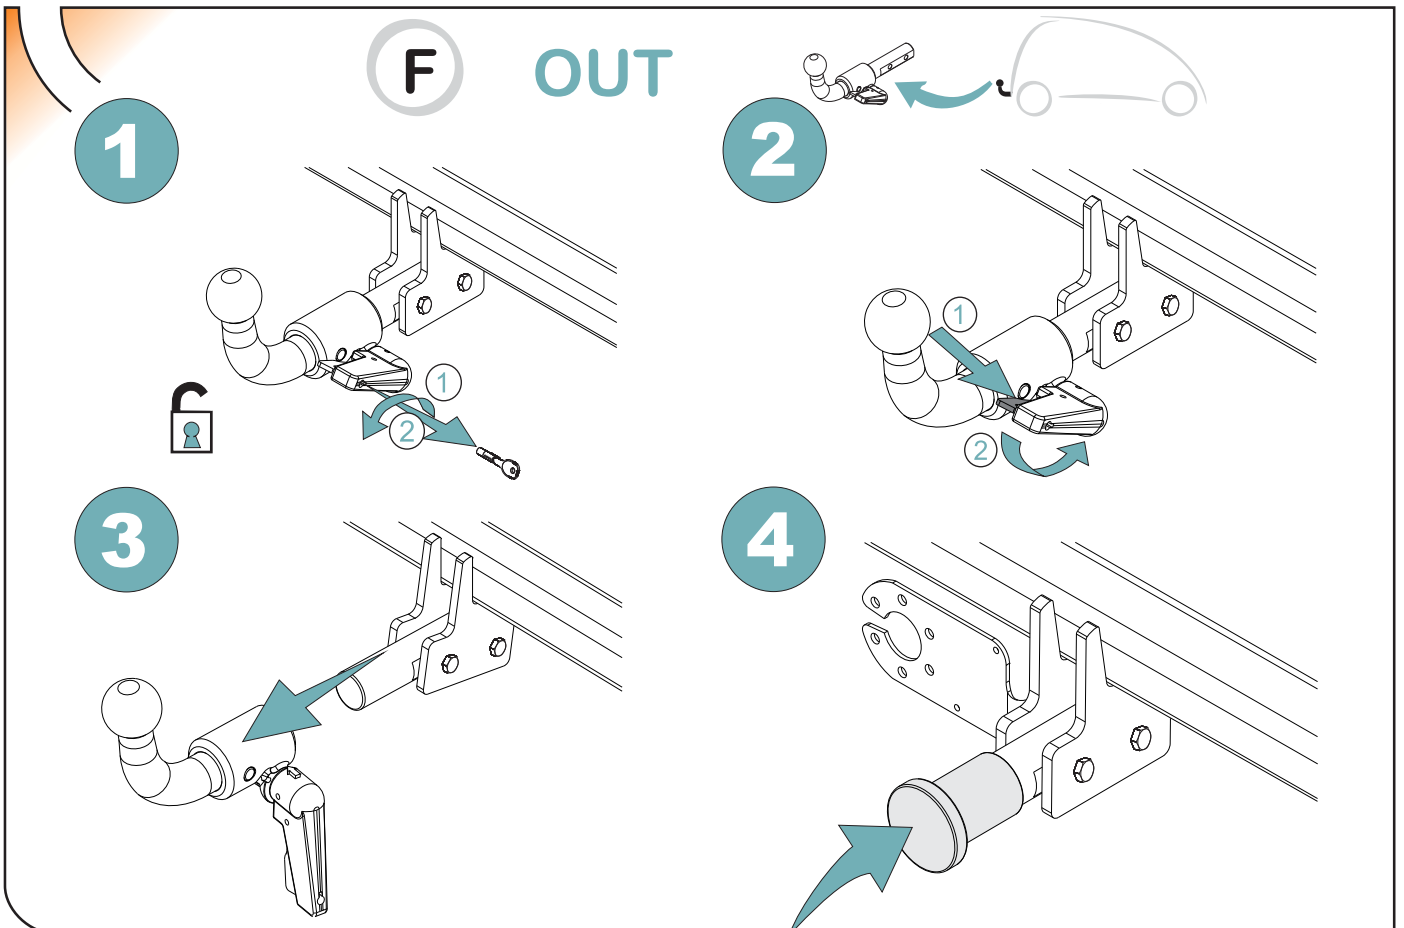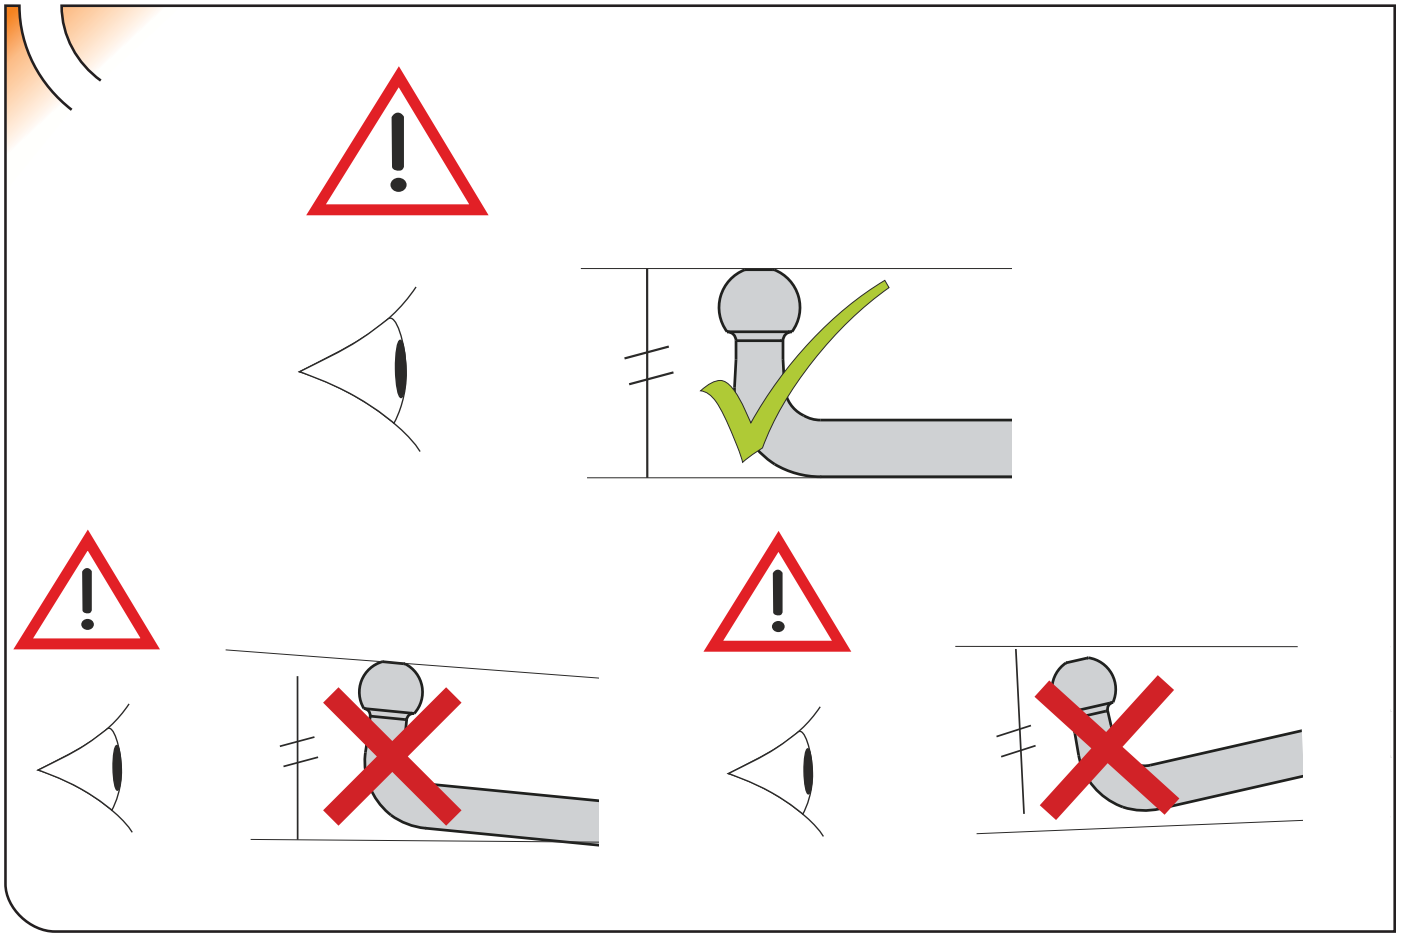

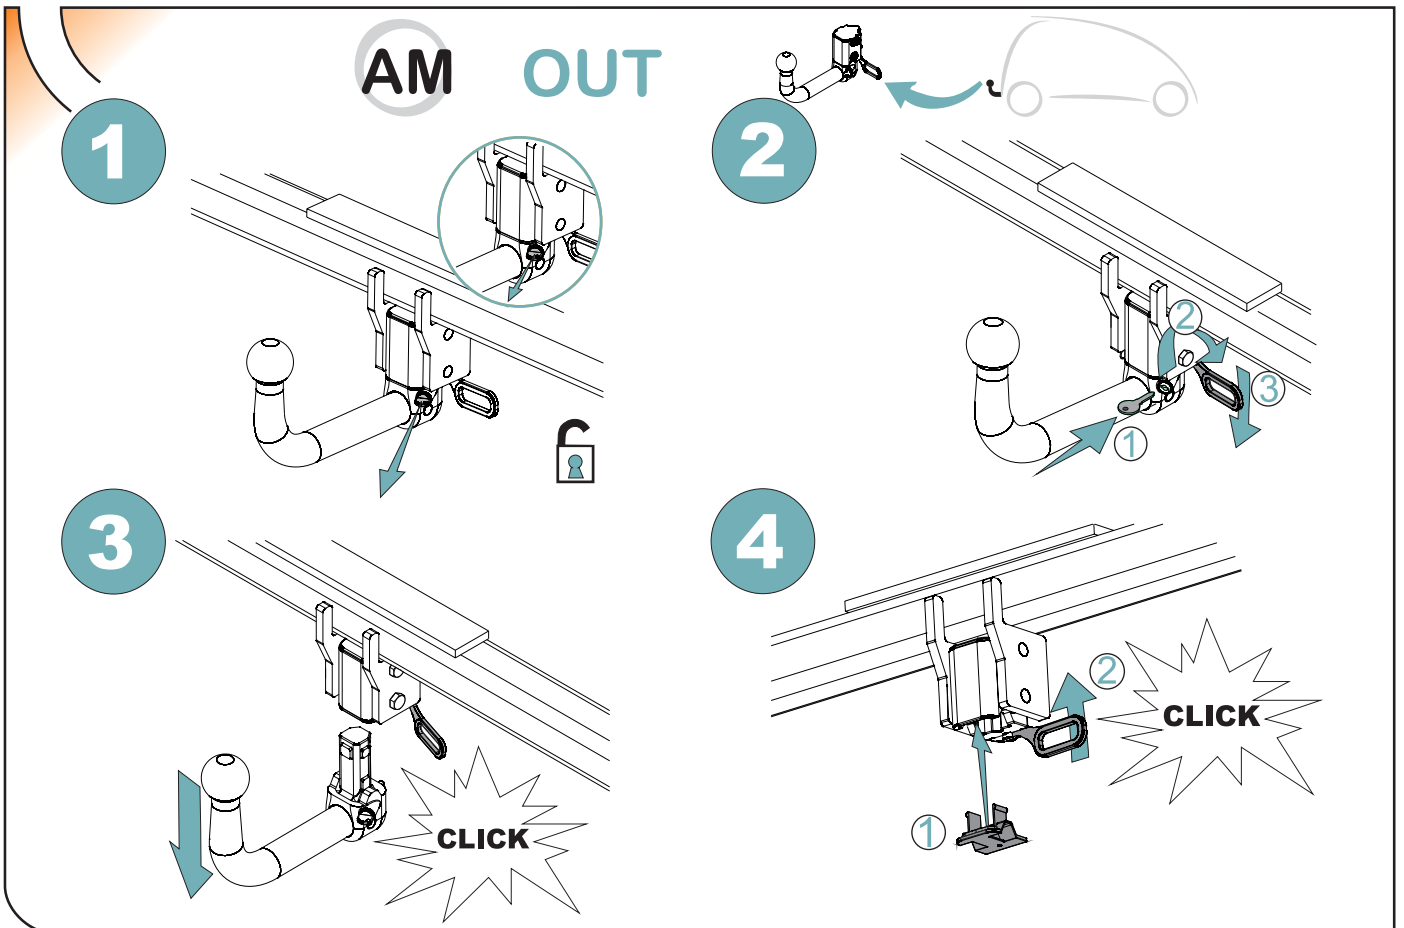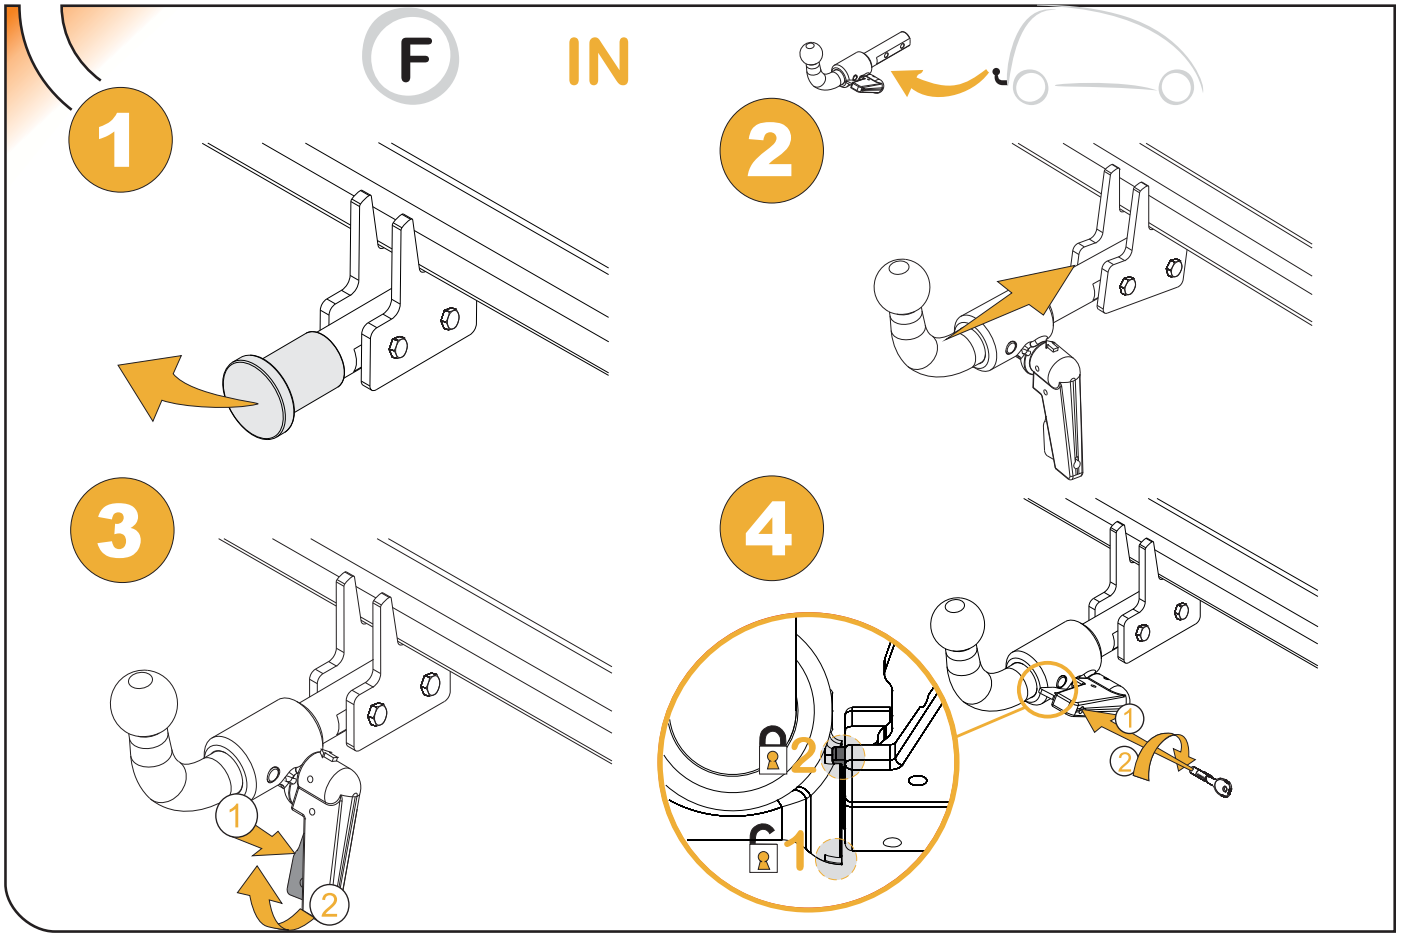









## MANTENIMIENTO DE SISTEMAS EXTRAIBLES DETACHABLE SYSTEMS MAINTENANCE

AM


1

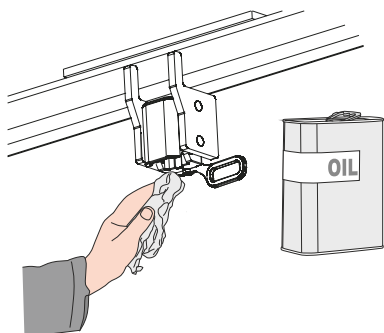



2

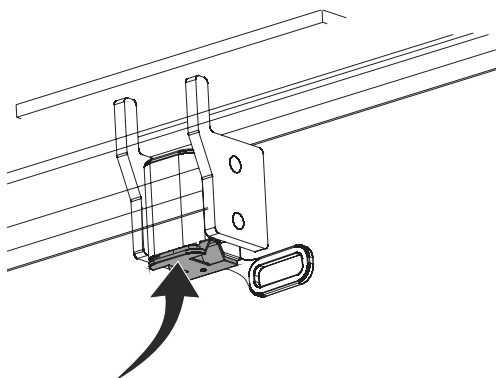

3

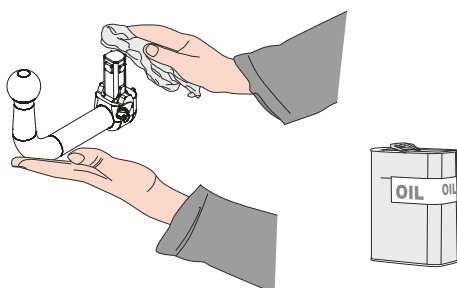


4

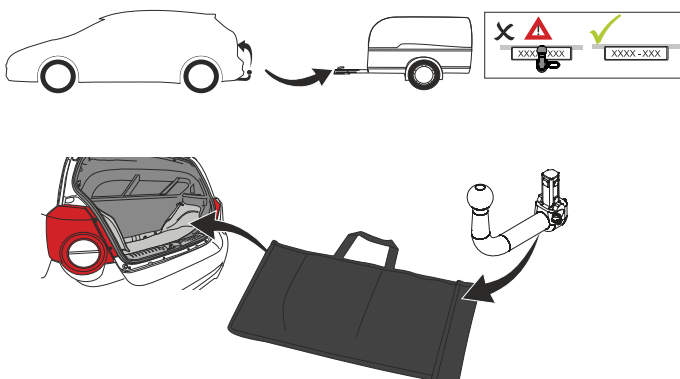


## MANTENIMIENTO DE SISTEMAS EXTRAIBLES DETACHABLE SYSTEMS MAINTENANCE

SV


1

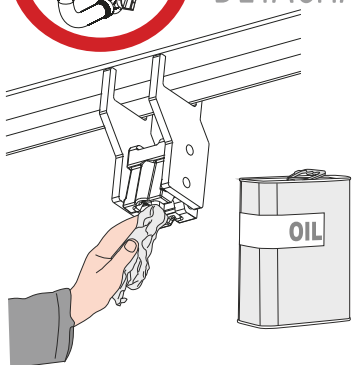


2

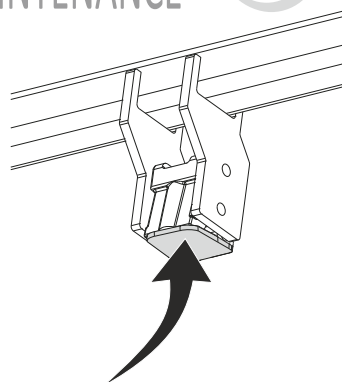

3

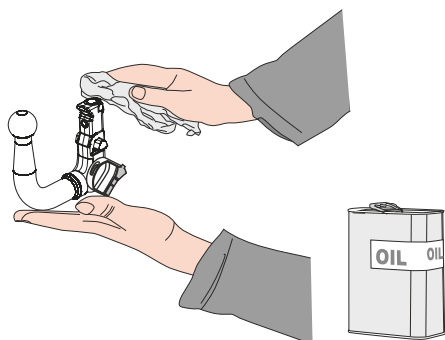

4

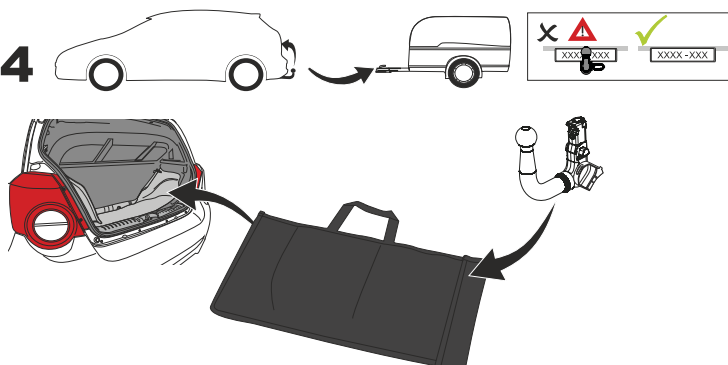

## ANEXO III

### CERTIFICADO DE TALLER

D. \_\_\_\_\_, expresamente autorizado por la \_\_\_\_\_  
domiciliada en \_\_\_\_\_, teléfono \_\_\_\_\_, dedicada  
a la actividad de \_\_\_\_\_ n° de Registro Industrial \_\_\_\_\_ y n° de registro  
especial \_\_\_\_\_.

#### CERTIFICA

Que la mencionada empresa ha realizado la/s Reforma/s y asume la responsabilidad de la ejecución,  
sobre el vehículo marca....., tipo.....  
variante..... denominación comercial .....  
matrícula ..... y n° de bastidor ....., de acuerdo con:

- La normativa vigente en materia de reformas de vehículos.
- Las normas del fabricante del vehículo aplicables a la/s reforma/s llevadas a cabo en dicho vehículo.
- El proyecto descriptivo de la/s reforma/s, adjunto al expediente.

#### OBSERVACIONES: (2)

Tipificada/s con el código de reforma/s.....  
Reforma consiste en:

COLOCACION DE ENGANCHE \_\_\_\_\_

n° de identificación / marca de homologación

Type :

Fecha:

Firma y sello:

Fdo:

(1) En el caso de que la reforma sea efectuada por el fabricante se indicará N/A.


(2) Se debe especificar en este apartado OBSERVACIONES, la identificación de los equipos o sistemas modificados, garantizando que se cumple lo previsto en el artículo 6 del reglamento general de vehículos y, en su caso, en el artículo 5 del R. D. 1457/1986 de 10 de enero, por el que se regula la actividad industrial en talleres de vehículos automóviles, de equipos y sus componentes, modificado por 455/2010 de 16 de abril, por el que se modifica el R. D. 1457/1986 de 10 de enero por el que se regulan la actividad industrial y la prestación.

Valor "D"


D = Pag.1 kN

Valor "S"

S = Pag.1 kg



MMR C/F



Nº de Identificación /  
Marca de Homologación

CLASS:

APPROVAL NUMBER

e 00-0000

TYPE: XXX

D-VALUE


D  kN

MAX. VERT. LOAD

S  kg

E

I



NL D GB A  
PL RU F TR  
CZ P GR

