

4. Гарантия изготовителя

4.1. Претензии по качеству ТСУ принимаются не позднее 12 месяцев со дня продажи, отмеченного в свидетельстве о продаже и заверенного штампом магазина.

4.2. Претензии по внешним повреждениям и не комплектности не принимаются.

4.3. В случае механического повреждения ТСУ при эксплуатации необходимо на месте и в составе комиссии составить акт в произвольной форме. В состав комиссии, подписывающей акт, должны входить работники ГИБДД, автоэкспертных бюро и страховых компаний.

4.5. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца.

4.6. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве. Более подробные гарантийные условия представлены на нашем сайте unicar.rf в разделе «Гарантии».

Ваши предложения и замечания просим направлять по адресу: г. Омск, ул. Электрификаторов, 17 или на электронную почту unicar-omsk@mail.ru.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

использовать ТСУ в качестве буксирного крюка, либо буксирной проушины!

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

принято ОТК штамп дата подпись

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Наименование торговой организации.....

Адрес.....

Дата продажи Штамп

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ 16224Е установлено на автомобиль марки:.....

Модель: VIN.....

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

Дата установки Подпись



ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО




артикул 16224Е

для автомобилей

Mitsubishi Delica III поколения

(1986 г.в. - 1997 г.в.)

ПАСПОРТ

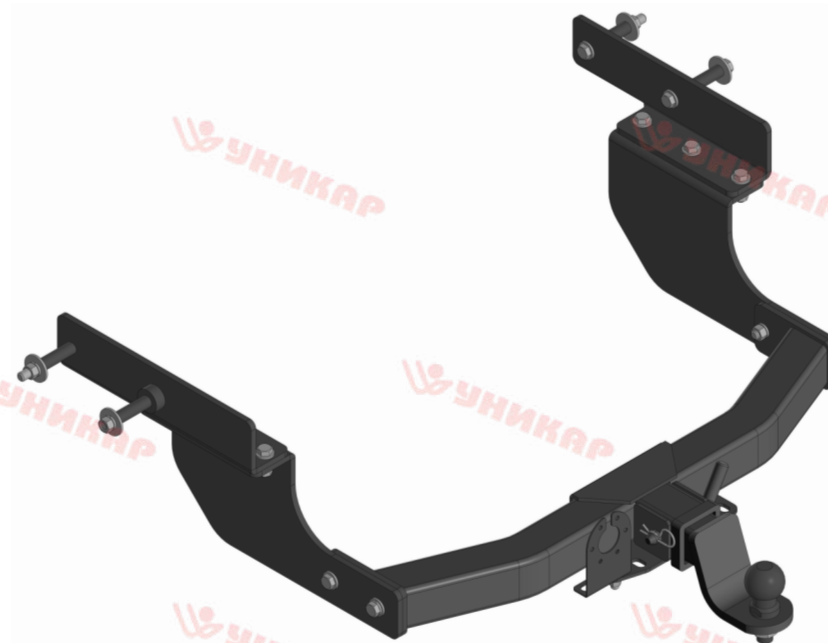


г. Омск, ул. Электрификаторов, 17

тел. (3812) 21-81-60, 8-983-620-15-24

уникар.рф unicar-omsk@mail.ru

Тягово-сцепное устройство Mitsubishi Delica (III поколения)
(Арт. 16224E)

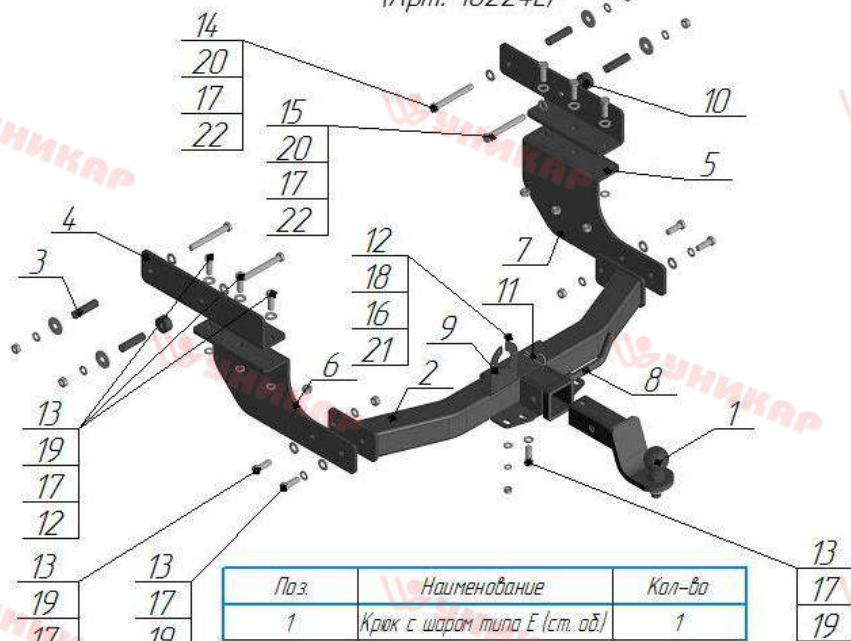

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Крюк с шаром типа E (ст. об.)	1
2	Балка поперечная	1
3	Втулка комплектации 60 мм	4
4	Кронштейн комплектации левый	1
5	Кронштейн комплектации правый	1
6	Кронштейн сборки левый	1
7	Кронштейн сборки правый	1
8	Палец	1
9	Подразетник	1
10	Проставка	2
11	Шплинт игольчатый пружинный	1
12	Болт M10x25	1
13	Болт M12x35	11
14	Болт M12x100	2
15	Болт M12x110	2
16	Гровер φ10	1
17	Гровер φ12	15
18	Шайба φ10	1
19	Шайба φ12	11
20	Шайба φ12 увеличенная	4
21	Гайка M10	1
22	Гайка M12	12

Модель ТСУ предназначена для беззорной сцепки легкового автомобиля с автоприцепом.

1.Техническая характеристика

Диаметр сцепного шара, мм	50
Вертикальная нагрузка на сцепной шар, не более, кг	50
Полная масса буксируемого прицепа не более, кг:	1200*
Масса ТСУ, кг	25 ± 0,5

2.Установка ТСУ на автомобиль

- 2.1 Работу по монтажу ТСУ и электрооборудования рекомендуется производить в условиях СТО.
- 2.2. Установить автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую яму, приняв все необходимые меры обеспечения безопасности выполняемых работ.
- 2.3. Установите правый кронштейн комплектации (поз. 5) и левый кронштейн комплектации (поз. 4) на лонжероны автомобиля, при помощи втулок (поз. 3), проставок (поз. 10), болтов M12x100 (поз. 14), болтов M12x110 (поз. 15), шайб 12 (поз. 19), шайб 12 увеличенных (поз. 20), гроверов 12 (поз. 17) и гаек M12 (поз. 22).
- 2.4. Установите правый (поз.7) и левый (поз.6) кронштейны сборки на нижние полки кронштейнов комплектации, закрепите болтами M12x35 (поз.13), шайбами 12 (поз.19), гроверами 12 (поз.17) и гайками M12 (поз. 22).
- 2.5. Установите поперечную балку (поз.2) между кронштейнов, закрепите болтами M12x35 (поз.13), шайбой Ø12 (поз.19), гровером Ø12 (поз.17) и гайкой M12 (поз.22).
- 2.6. Произведите затяжку всех болтовых соединений.
- 2.7. Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети автомобиля должны проводиться в условиях специализированного сервиса.

3.Правила эксплуатации и технического обслуживания

- 3.1.Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых креплений ТСУ к автомобилю и крепления приборов электрооборудования. Протяжку болтовых соединений проводить при техническом обслуживании автомобиля каждые 1000 км.
- 3.2. Перед сцепкой смазать шар любой консистентной смазкой.
- 3.3. Изготовитель не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при изменении потребителем его конструкции и при нарушении правил его эксплуатации.
- 3.4. Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не ухудшающие технические характеристики ТСУ.
- 3.5. На неасфальтированном покрытии грузоподъемность сокращается в 2 раза, а скорость не должна превышать 30 км/ч.

*Не более максимальной массы прицепа по данным автопроизводителя